


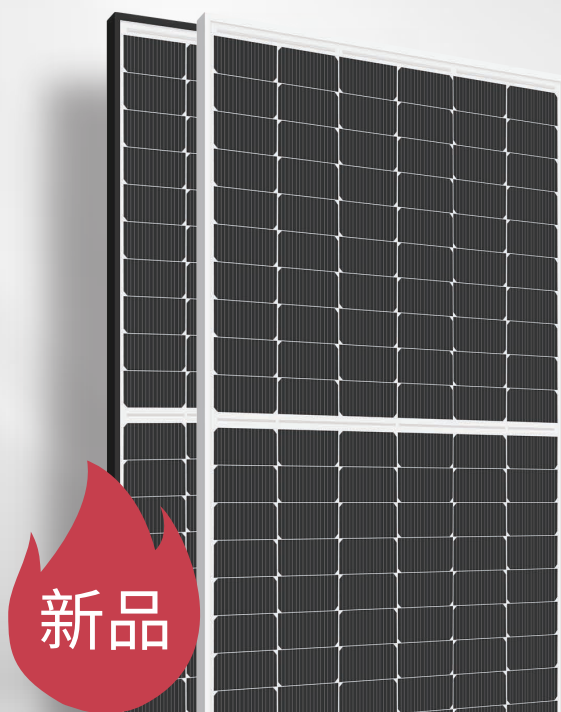

460w~480w

M10 太阳能组件 海王系列

单晶硅多主栅N型半片大尺寸太阳能组件

该产品采用多母线设计，结构具有更均匀的抗裂应力分布和更高的可靠性。采用半电池技术，降低了模块的发热，提高了安全性能。产品匹配不同的安装条件，兼顾高适配性与高兼容性，搭配成熟的支架和逆变器方案，专为工商业和集中型地面电站定制设计。

组件特性



抗PID保证



耐盐雾耐氨抗沙尘冰雹



生产工艺可靠性测试



0~+5w正功率公差保证



单晶多主栅半片技术



BOS成本降低ROI提高



无损切割


产品及体系认证

IEC61215/IEC61730

ISO9001:质量管理体系

ISO14001:环境管理体系

ISO45001:职业健康安全管理体系

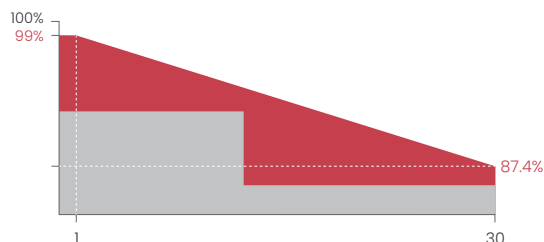

线性功率保证



产品质量与工艺保证

江苏昊宇光伏科技有限公司

电话: 400-990-2558

邮箱: info@sunriseenergy.cn


地址: 江苏省常州市钟楼区童子河西路20号

⚠ 本规格书中包含的所有数据如有任何更改，恕不另行通知，最终解释权归昊宇光伏所有。




组件型号	SR-60M460NHLPro		SR-60M465NHLPro		SR-60M470NHLPro		SR-60M475NHLPro		SR-60M480NHLPro	
组件效率 (%)	21.28		21.52		21.75		21.98		22.21	
功率公差 (W)	0 ~ +5		0 ~ +5		0 ~ +5		0 ~ +5		0 ~ +5	
测试环境	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT
最大功率 Pmax(W)	460	347.0	465	350.8	470	354.6	475	358.3	480	362.1
开路电压 Voc(V)	41.96	40.08	42.18	40.29	42.40	40.5	42.62	40.71	42.83	40.91
短路电流 Isc(A)	14.02	11.32	14.10	11.38	14.17	11.44	14.26	11.51	14.33	11.57
最大功率工作电压 Vm(V)	34.67	32.53	34.85	32.7	35.03	32.87	35.21	33.04	35.39	33.21
最大功率工作电流 Im(A)	13.27	10.7	13.35	10.77	13.42	10.82	13.5	10.89	13.57	10.94
电池类型 (mm)	MBB-单晶									
电池片数量 (Pcs)	120(6×20)									
最大系统电压 (V)	DC1500									
开路电压温度系数 (%/°C)	-0.249									
短路电流温度系数 (%/°C)	0.045									
最大功率温度系数 (%/°C)	-0.3									
工作温度 (°C)	-40 to 85									
额定电池工作温度 (°C)	45±2									
最大保险丝额定电流 (A)	25									
正面静态荷载 (Pa)	5400									
背面静态荷载 (Pa)	2400									
STC(标准测试环境):辐照度1000W/m², 电池温度25°C, 光谱AM1.5 NOC(电池片标称工作温度条件):辐照度800W/m², 环境温度20°C风速1m/s										
辅材参数										
边框	防腐铝合金			玻璃			3.2mm厚低铁超白钢化绒面镀膜玻璃			
电池	6×18片 单晶太阳能电池			接线盒			IP≥68, TÜV&UL			
二极管数量	3			输出线&连接器			4mm², EVO2 或 EVO2 兼容			
净线缆长度	350mm 或根据客户要求定制									
包装参数										
组件尺寸	1908×1133×30mm			重量			22.4kg			
载货量	1224块/17.5米平板车			包装方式			36片/托			


工程图纸

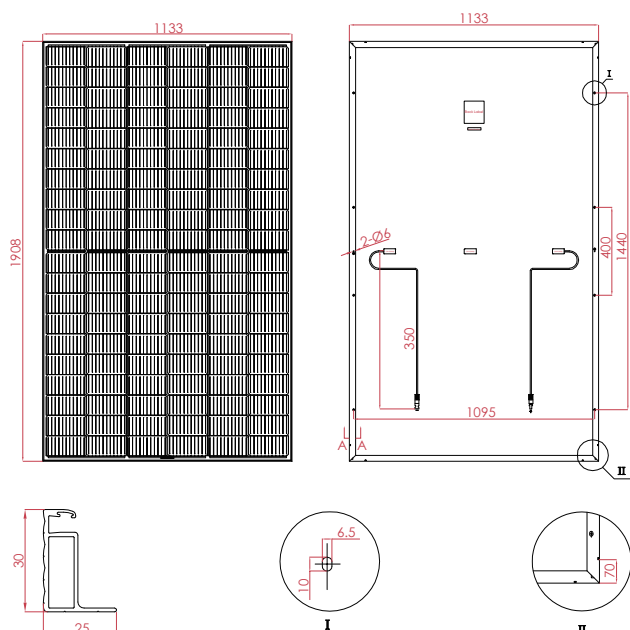

IV 曲线图

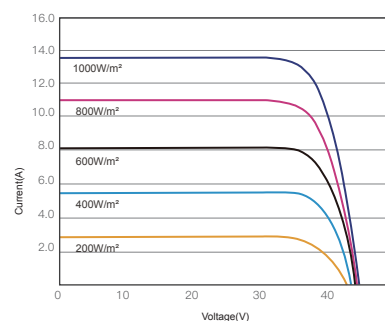

昊宇光伏I-V曲线图(475W)

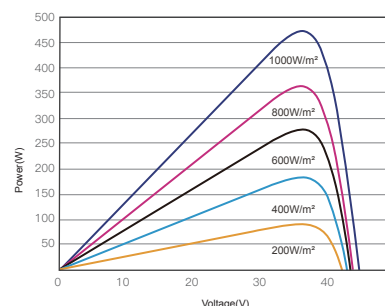

昊宇光伏P-V曲线图(475W)