



375~390W

M10 太阳能组件 海王系列

单晶硅多主栅N型半片大尺寸双玻太阳能组件

该产品采用多母线设计，结构具有更均匀的抗裂应力分布和更高的可靠性。采用半电池技术，降低了模块的发热，提高了安全性能。产品匹配不同的安装条件，兼顾高适配性与高兼容性，搭配成熟的支架和逆变器方案，专为工商业和集中型地面电站定制设计。

组件特性



抗PID保证



耐盐雾耐氨抗沙尘冰雹



生产工艺可靠性测试



0~+5w正功率公差保证



单晶多主栅半片技术




BOS成本降低ROI提高



无损切割

产品及体系认证

IEC61215/IEC61730
ISO9001:质量管理体系
ISO14001:环境管理体系
ISO45001:职业健康安全管理体系

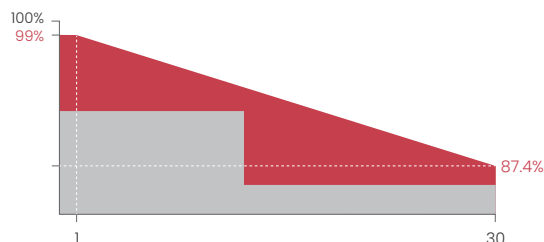

Linear performance warranty



Product warranty

江苏昊宇光伏科技有限公司

电话：400-990-2558

邮箱：info@sunriseenergy.cn


地址：江苏省常州市钟楼区童子河西路20号

⚠ 本规格书中包含的所有数据如有任何更改，恕不另行通知，最终解释权归昊宇光伏所有。




组件型号	SR-48M375NHLPro		SR-48M380NHLPro		SR-48M385NHLPro		SR-48M390NHLPro	
组件效率 (%)	21.07		21.35		21.63		21.91	
功率公差 (W)	0~+5		0~+5		0~+5		0~+5	
测试环境	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT
最大功率 Pmax(W)	375	282.90	380	286.67	385	290.44	390	294.21
开路电压 Voc(V)	34.45	32.90	34.68	33.12	34.91	33.34	35.14	33.56
短路电流 Isc(A)	13.92	11.24	14.02	11.32	14.11	11.39	14.20	11.46
最大功率工作电压 Vm(V)	28.46	26.71	28.65	26.88	28.84	27.06	29.03	27.24
最大功率工作电流 Im(A)	13.18	10.63	13.27	10.70	13.36	10.77	13.44	10.84
电池类型 (mm)	MBB 单晶							
电池片数量 (Pcs)	96(6×16)							
最大系统电压 (V)	DC1500							
开路电压温度系数 (%/°C)	-0.249							
短路电流温度系数 (%/°C)	0.045							
最大功率温度系数 (%/°C)	-0.3							
工作温度 (°C)	-40 to 85							
额定电池工作温度 (°C)	45±2							
最大保险丝额定电流 (A)	25							
正面静态荷载 (Pa)	5400							
背面静态荷载 (Pa)	2400							
STC(标准测试环境):辐照度1000W/m², 电池温度25°C, 光谱AM1.5								
NOC(电池片标称工作温度条件):辐照度800W/m², 环境温度20°C风速1m/s								
辅材参数								
边框	防腐铝合金			净线缆长度		350mm 或根据客户要求定制		
电池	6×16片 单晶太阳能电池			接线盒		IP≥68, TÜV&UL		
二极管数量	3			输出线&连接器		4mm², EVO2 或 EVO2 兼容		
玻璃	2.0mm厚低铁超白钢化绒面玻璃							
包装参数								
组件尺寸	1555×1145×30mm			重量		21.5kg		
载货量	1584块/17.5米平板车 (2.45米宽) 1872块/17.5米平板车 (3米宽)			包装方式		36片/托		


工程图纸

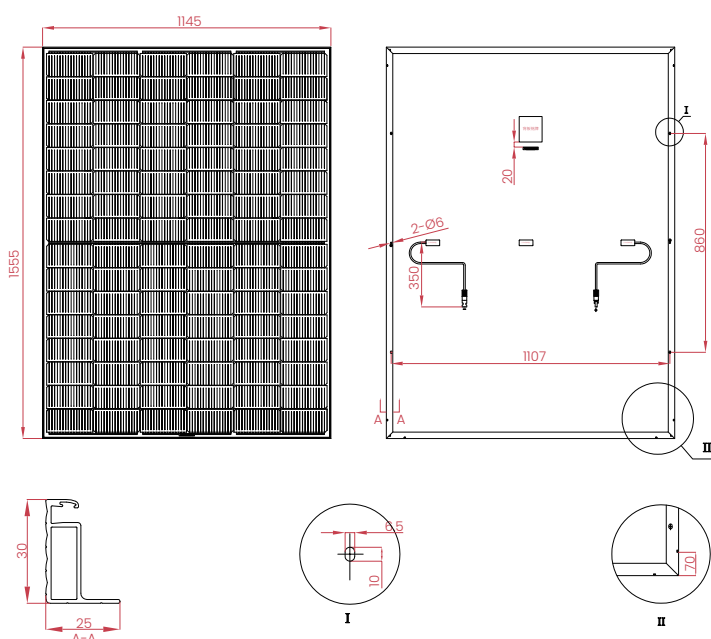

IV 曲线图

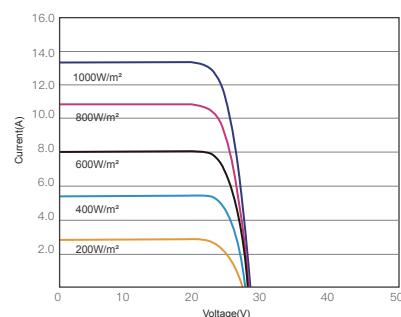

昊宇光伏I-V曲线图(385W)

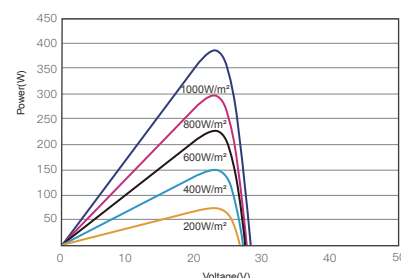

昊宇光伏P-V曲线图(385W)