

# 385w~405w

## G12太阳能组件 盖亚系列

单晶硅多主栅PERC半片大尺寸太阳能组件


该产品加强组件密度，大幅度提高了组件功率和效率，同时有着尺寸小、重量轻、高功率、高效率、高发电、安装灵活、成本节省、系统适配好、可靠性高、便于运输环保绿色等核心优势。


### 组件特性


-  抗PID保证
-  耐盐雾耐氨抗沙尘冰雹
-  生产工艺可靠性测试
-  0-+5w正功率公差保证
-  单晶多主栅半片技术
-  BOS成本降低ROI提高
-  无损切割

### 产品及体系认证

IEC61215/IEC61730  
ISO9001:质量管理体系  
ISO14001:环境管理体系  
ISO45001:职业健康安全管理体系

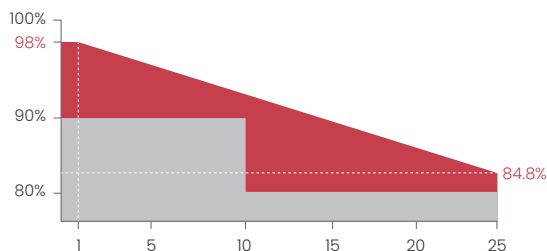

 线性功率保证

 产品质量与工艺保证

江苏昊宇光伏科技有限公司

电话: 400-990-2558

邮箱: info@sunriseenergy.cn

地址: 江苏省常州市钟楼区童子河西路20号

⚠ 本规格书中包含的所有数据如有任何更改, 恕不另行通知, 最终解释权归昊宇光伏所有。



组件型号	SR-40MAX385H		SR-40MAX390H		SR-40MAX395H		SR-40MAX400H		SR-40MAX405H	
组件效率 (%)	19.96		20.22		20.48		20.74		21.00	
功率公差 (W)	0 ~ +5		0 ~ +5		0 ~ +5		0 ~ +5		0 ~ +5	
测试环境	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT
最大功率 Pmax(W)	385	291.45	390	295.24	395	299.02	400	302.81	405	306.6
开路电压 Voc(V)	28.67	27.02	28.92	27.26	29.18	27.50	29.43	27.74	29.68	27.98
短路电流 Isc(A)	17.19	13.85	17.26	13.91	17.33	13.96	17.40	14.02	17.47	14.07
最大功率工作电压 Vm(V)	23.79	22.14	24.00	22.34	24.21	22.53	24.42	22.73	24.63	22.92
最大功率工作电流 Im(A)	16.19	13.16	16.26	13.22	16.32	13.27	16.39	13.33	16.45	13.37
电池类型 (mm)	MBB-210×105mm 单晶									
电池片数量 (Pcs)	80(10×8)									
最大系统电压 (V)	DC1500									
开路电压温度系数 (%/°C)	-0.262									
短路电流温度系数 (%/°C)	0.042									
最大功率温度系数 (%/°C)	-0.362									
工作温度 (°C)	-40 to 85									
额定电池工作温度 (°C)	43±2									
最大保险丝额定电流 (A)	30									
正面静态荷载 (Pa)	5400									
背面静态荷载 (Pa)	2400									

STC(标准测试环境):辐照度1000W/m<sup>2</sup>, 电池温度25°C, 光谱AM1.5  
 NOC(电池片标称工作温度条件):辐照度800W/m<sup>2</sup>, 环境温度20°C风速1m/s


### 辅材参数

边框	防腐铝合金(黑白可选)	玻璃	3.2mm厚低铁超白钢化绒面镀膜玻璃
电池	10×8片 210×105mm 单晶太阳能电池	接线盒	IP≥68,TÜV&UL
二极管数量	3	输出线&连接器	4mm <sup>2</sup> , EVO2 或 EVO2 兼容
净线缆长度	350mm 或根据客户要求定制		


### 包装参数

组件尺寸	1760×1096×35mm	重量	21.5kg
载货量	1216块/17.5米平板车(2.45米宽) 1536块/17.5米平板车(3米宽)	包装方式	31片/托


### 工程图纸

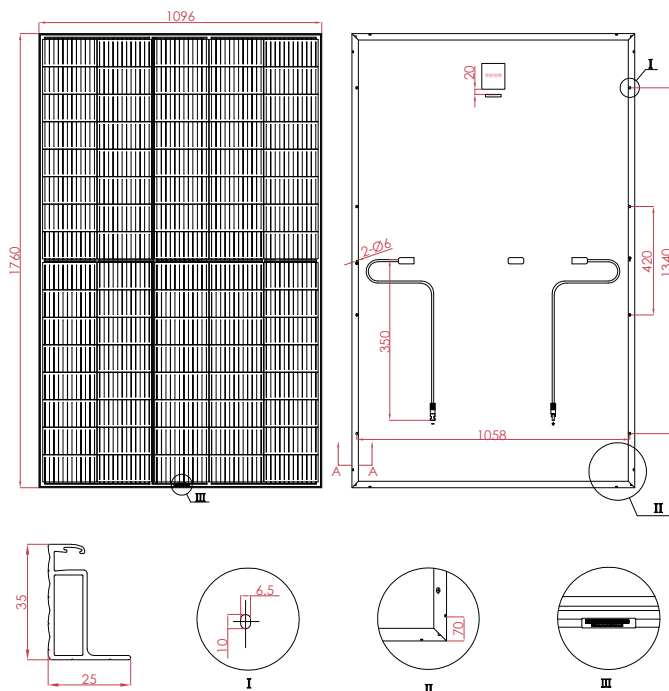

### IV 曲线图

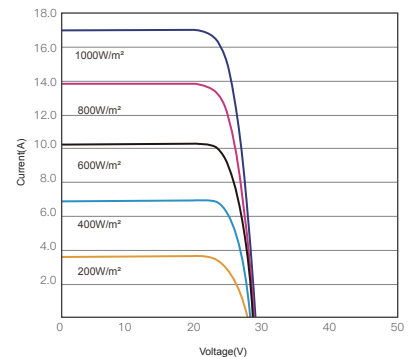

昊宇光伏I-V曲线图(395W)

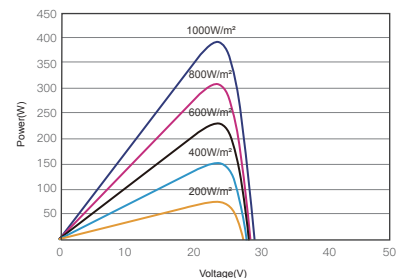

昊宇光伏P-V曲线图(395W)